

Chlazený stůl s dvířky MRS



snack Linie 600




MRSV

Technická data:

	MRS-150	MRS-200	MRS-250	MRS-300
Délka (mm)	1500	2025	2550	3075
Šířka (mm)	600	600	600	600
Výška (mm)	850	850	850	850
Obsah (l)	255	395	535	670
Počet dveří	2	3	4	5
Roštů ve dveřích	1	1	1	1
Pracovní teplota (°C)				-2 až +8
Příkon (W)	250	300	567	567
Napětí (V/Hz)			230 - 50/60	
Hmotnost (kg)	92	113	134	155



MRS - 200

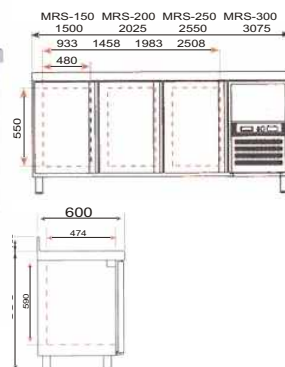

Modely MRSV - provedení s prosklenými dveřmi

Příplatková výbava: zámek dveří, agregát vlevo, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

Na objednávku je možno osadit chladič stůl vrchní deskou s vevařeným lisovaným dřezem (290 x 400, h=200 mm) nad agregátem za příplatek, model 150/200 (A1).... **9.500,- Kč**

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170710 A1	MRS - 150	39.900,- Kč
6170713 A1	MRS - 200	44.900,- Kč
6170717 A1	MRS - 250	58.900,- Kč
6170722 A1	MRS - 300	69.900,- Kč

6170----- A1	MRSV - 150	46.500,- Kč
6170----- A1	MRSV - 200	55.900,- Kč
6170----- A1	MRSV - 250	67.500,- Kč
6170----- A1	MRSV - 300	79.900,- Kč


Chlazený stůl s dvířky a zásuvkami MRS



snack Linie 600



MRS2 - 200



Technická data:

	MRS-150	MRS-200	MRS-250	MRS-300
Délka (mm)	1500	2025	2550	3075
Šířka (mm)	600	600	600	600
Výška (mm)	850	850	850	850
Obsah (l)	255	395	535	670
Počet dveří	2	3	4	5
Roštů ve dveřích	1	1	1	1
Pracovní teplota (°C)				-2 až +8
Příkon (W)	250	300	567	567
Napětí (V/Hz)			230 - 50/60	
Hmotnost (kg)	92	113	134	155

Na objednávku je možno osadit chladič stůl vrchní deskou s vevařeným lisovaným dřezem (290 x 400, h=200 mm) nad agregátem za příplatek, model 150/200 (A1).... **9.500,- Kč**

* číslo udává počet zásuvek (např. MRS10* - 300 udává 10 zásuvek - délka 300 cm)
zásuvky jsou vhodné pro gastronádobu 2/3

Příplatková výbava: zámek dveří, agregát vlevo, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str.145)

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170711 A1	MRS2* - 150	45.900,- Kč
6170712 A1	MRS4* - 150	59.900,- Kč

6170714 A1	MRS2* - 200	57.900,- Kč
6170715 A1	MRS4* - 200	66.900,- Kč
6170716 A1	MRS6* - 200	75.500,- Kč

6170718 A1	MRS2* - 250	67.500,- Kč
6170719 A1	MRS4* - 250	75.900,- Kč
6170720 A1	MRS6* - 250	84.900,- Kč
6170721 A1	MRS8* - 250	93.500,- Kč

6170723 A1	MRS2* - 300	78.500,- Kč
6170724 A1	MRS4* - 300	87.500,- Kč
6170725 A1	MRS6* - 300	95.900,- Kč
6170726 A1	MRS8* - 300	104.900,- Kč
6170727 A1	MRS10* - 300	112.900,- Kč

Provedení vnitřní i vnější z nerez oceli AISI-304 18/10. Výškově stavitelné nohy z nerez oceli AISI-304 18/10. Vnitřní roštové police s plastem pokryté oceli, výškově nastavitelné. Izolovaná dvířka a zásuvky s aut.zavíráním a zajištěním při otevírání. Izolace stěn (60 mm, polyuretan bez CFCs o hustotě 40 kg). Pracovní teplota - 2°C + 8°C při okolní teplotě + 32°C. Vytahatelný, ventilovaný, vzduchotěsný kompresor DANFOS. Ventilované chlazení (použití chladivo R - 134 a). Výparník s hliníkovým žebrováním a rozvod trubkami z mědi. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Osvětlený kontrolní panel s displejem a ovládáním teploty a odtávání. Vrchní nerezová pracovní deska se zadním lemem. V nadstandartu je možná úprava vrchní desky (provedení bez lemu, s dřezem nad agregátem), popř. stůl bez vrchní desky, úprava výšky stolu na 900mm atd.