


Pizza chladicí stůl s mramorovou deskou, bočnicemi a chlazenou vitrinou EI

Technická data:

	MR60-150	MR60-200	MR60-250
Délka (mm)	1500	2025	2550
Šířka (mm)	600	600	600
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (cm ³)	255	395	535
Počet dveří	2	3	4
Pracovní teplota (°C)	+2 až +8 při okolní +32°C		
Příkon (W)/Napětí (V)	250/230	380/230	615/230
Chladivo		R-134a	
Hmotnost (kg)	165	200	240




Příplatková výbava : zámek dveří, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

Pizza chladicí stůl s mramorovou deskou, bočnicemi a chlazenou vitrinou EI

Technická data:

	MFP70-180	MFP70-225
Délka (mm)	1800	2250
Šířka (mm)	700	700
Výška (mm)	850	850
Obsah (cm ³)	628	851
Počet dveří	2	3
Počet neurálních zásuvek	7	7
Pracovní teplota (°C)	+2 až +8 při okolní +32°C	
Příkon (W)/Napětí (V)	380/230	615/230
Chladivo		R-134a
Hmotnost (kg)	225	265

Příplatková výbava : zámek dveří, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)



Technická data:

	MR70-135	MR70-180	MR70-225
Délka (mm)	1350	1800	2250
Šířka (mm)	700	700	700
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (cm ³)	290	450	615
Počet dveří	2	3	4
Pracovní teplota (°C)	+2 až +8 při okolní +32°C		
Příkon (W)/Napětí (V)	250/230	380/230	615/230
Chladivo		R-134a	
Hmotnost (kg)	170	205	245


Příplatková výbava : zámek dveří, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)

Pizza chladicí stůl s mramorovou deskou, bočnicemi a chlazenou vitrinou EI

Technická data:

	MFP80-200	MFP80-250
Délka (mm)	2025	2550
Šířka (mm)	800	800
Výška (mm)	850	850
Obsah (cm ³)	628	851
Počet dveří	2	3
Počet neurálních zásuvek	7	7
Pracovní teplota (°C)	+2 až +8 při okolní +32°C	
Příkon (W)/Napětí (V)	380/230	615/230
Chladivo		R-134a
Hmotnost (kg)	225	265

Příplatková výbava : zámek dveří, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)




Technická data:

	MR80-150	MR80-200	MR80-250
Délka (mm)	1500	2025	2550
Šířka (mm)	800	800	800
Výška (mm)	850	850	850
Obsah (cm ³)	404	628	851
Počet dveří	2	3	4
Pracovní teplota (°C)	+2 až +8 při okolní +32°C		
Příkon (W)/Napětí (V)	250/230	380/230	615/230
Chladivo		R-134a	
Hmotnost (kg)	185	220	260

Příplatková výbava : zámek dveří, HACCP záznamník teplot, PC konektor, kolečka (viz.příslušenství str. 145)


snak Linie 600



MR 80 - 200



č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170874 A1	MR 60 - 150	69.900,- Kč
6170875 A1	MR 60 - 200	79.900,- Kč
6170876 A1	MR 60 - 250	92.900,- Kč


Linie GN 700


MFP 80 - 200

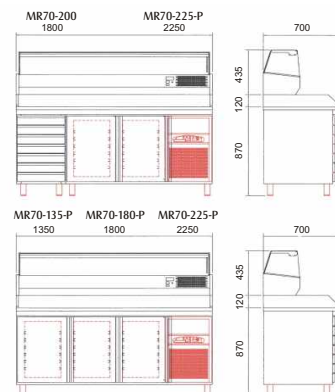


č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170877 A1	MFP 70 - 180	95.900,- Kč
6170878 A1	MFP 70 - 225	112.900,- Kč

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170879 A1	MR 70 - 135	72.900,- Kč
6170880 A1	MR 70 - 180	84.900,- Kč
6170881 A1	MR 70 - 225	98.900,- Kč


euronorm 600x400 Linie 800


MFP 80 - 200

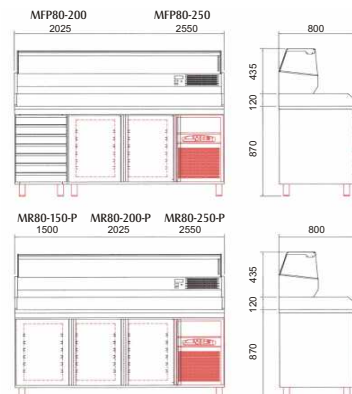

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170748 A1	MFP 80 - 200	104.900,- Kč
6170882 A1	MFP 80 - 250	119.900,- Kč

č.artiklu	název	Cena bez DPH
6170883 A1	MR 80 - 150	79.900,- Kč
6170749 A1	MR 80 - 200	89.900,- Kč
6170884 A1	MR 80 - 250	104.900,- Kč

Provedení vnitřní i vnější z nerez oceli AISI-304 18/10. Výškové stavitelné nohy z nerez oceli AISI-304 18/10. Izolovaná dvířka s aut.zavíráním a zajištěním při otevírání. Izolace stěn (60 mm, polyuretan bez CFCs o hustotě 40 kg). Pracovní teplota +2°C + 6°C při okolní teplotě + 32°C. Vyjímatelý, ventilovaný, vzduchotěsný kompresor DANFOS. Ventilované chlazení (použití chladivo R - 134 a). Výparník s hliníkovým žebrováním a rozvod trubkami z mědi. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Osvětlený kontrolní panel s displejem a ovládáním teploty a odtávání. Robustní nerezová pracovní deska .