

**Automatická myčka C 68E**



pro mytí nádobí, GN, tácu a přepravek

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) .....	600 x 700(1150*) x 830 mm
Mycí cyklus .....	60 / 120 / 240 sec.
Počet cyklů/h .....	60 / 30 / 15 cyklů/h
Mycí prostor .....	500x600, v= 400 mm
Mycí čerpadlo .....	830 W
Objem nádrže .....	23 litrů
Ohřev nádrže .....	2000 W
Objem bojleru .....	7,5 litru
Ohřev bojleru .....	6000 W
Spotřeba vody na cyklus .....	3,5 l
Napětí .....	400V/3/50Hz
Celkový příkon .....	6,83 kW



\* Rozměr při otevřených dveřích

Celonerezová jednoplašťová automatická myčka s čelním plněním, určená pro mytí talířů, nádobí, GN, jídelních tácu, popř. přepravek 600x400. Myčka je vybavena rotačními nerezovými rameny (spodní i horní mycí a oplachová). Vybava: 1x univerzální koš 500x500, 1x košíček na příbory, 1x nerez držák tácu a plechů. Příplatková vybava: kovový koš na talíře 500x600mm (pro 24 talířů hlubokých / 26 mělkých).

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640902 A	Myčka C 68 E/PD	400V	69.990,- Kč
8640940 A	Koš spec.500x600 (24/26)		1.990,- Kč


**Automatická myčka Gold LP92**



pro mytí nádobí a skla

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) .....	667 x 716 x 1473 mm
Výška dveří .....	400 mm
Rozměr koše .....	500x600 mm
Mycí cyklus .....	120 / 240 / 360 sec.
Spotřeba vody na cyklus .....	3,5 l
Výkon mycího čerpadla .....	600 l/min.
Celkový příkon .....	7,1 kW
Požadovaná teplota napojení vody .....	15°- 55°C
Napětí .....	400V/3/50Hz
Hmotnost .....	70 kg
<b>Thermostop</b> - elektronické řízení oplachového ohřivače..	ano
<b>CRP</b> - oplachový systém .....	ano
<b>Quick ready</b> - funkce rychlého nahřátí .....	ano
Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty)..	ano
Automatická diagnostika závad (digitální displej) .....	ano
Dávkaovač oplachového prostředku .....	ano
Dávkaovač mycího prostředku .....	ano (model LP92/PD)
Automatické čištění myčky na konci směny .....	ano

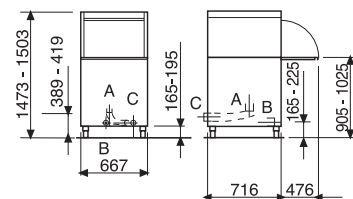

D - model s automatickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (přesné dávkování a úspora detergentu)

Celonerezová automatická myčka pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek 600x400 a černého nádobí izolované dvouplašťové provedení s čelním plněním.

Automatická myčka Gold LP 92 je vybavena přehledným elektronickým ovládacím panelem umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu dle norem HACCP. Možnost volby ze tří mycích programů (120/240/360 sec.+ nepřetržitý cyklus ) umožňují výběr optimálního mycího programu dle mytého nádobí. Stroj je vybaven automatickým samočištěním mycího cyklem pro jednoduchou a rychlou každodenní údržbu myčky. V základu dodáván s automatickým dávkovačem oplachového prostředku.

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640352 A1	Gold LP 92	400V	99.990,- Kč
8640353 A1	Gold LP 92PD	400V	106.990,- Kč


**Automatická myčka Gold LP101**



pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek, černého nádobí

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) .....	720 x 780 x 1700(1970*) mm
Výška dveří .....	650 mm
Rozměr koše .....	550x610 mm
Mycí cyklus .....	120 / 240 / 360 sec.
Spotřeba vody na cyklus .....	4 l
Výkon mycího čerpadla .....	650 l/min.
Celkový příkon .....	7,4 kW
Požadovaná teplota napojení vody .....	15°- 55°C
Napětí .....	400V/3/50Hz
Hmotnost .....	83 kg
<b>Thermostop</b> - elektronické řízení oplachového ohřivače..	ano
<b>CRP</b> - oplachový systém .....	ano
<b>Quick ready</b> - funkce rychlého nahřátí .....	ano
Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty)..	ano
Automatická diagnostika závad (digitální displej) .....	ano
Dávkaovač oplachového prostředku .....	ano
Dávkaovač mycího prostředku .....	ano (model LP101/PD)
Automatické čištění myčky na konci směny .....	ano

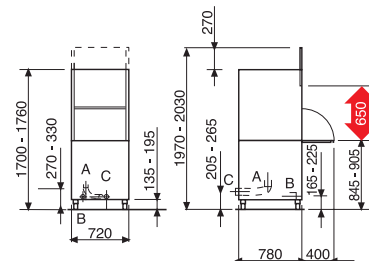

Celonerezová automatická myčka pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek 600x400 a černého nádobí. Izolované dvouplašťové provedení s čelním plněním.

PD - model s automatickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (přesné dávkování a úspora detergentu)

\* Výška při otevřeném víku

Automatická myčka Gold LP 101 je vybavena přehledným elektronickým ovládacím panelem umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu dle norem HACCP. Možnost volby ze tří mycích programů (120/240/360 sec.+ nepřetržitý cyklus ) umožňují výběr optimálního mycího programu dle mytého nádobí. Stroj je vybaven automatickým samočištěním mycího cyklem pro jednoduchou a rychlou každodenní údržbu myčky. Model je v základu dodáván s automatickým dávkovačem oplachového prostředku.

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640354 A1	Gold LP 101	400V	125.990,- Kč
8640355 A1	Gold LP 101D	400V	132.990,- Kč



**Thermostop**  
- elektronické řízení oplachového ohřivače



**Deep Drain**  
- systém čerpadlového čištění vody v tanku



**CRP**  
- oplachový systém



**Energy saving**  
- systém úspory energie



**Quick ready**  
- funkce rychlého nahřátí