


**Automatická myčka Gold LP105**

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) ..... 720 x 780 x 1900(2170\*) mm  
 Výška dveří ..... 850 mm  
 Rozměr koše ..... **550x610** mm  
 Mycí cyklus ..... 120 / 240 / 360 sec.  
 Spotřeba vody na cyklus ..... 4 l  
 Výkon mycího čerpadla ..... 900 l/min.  
 Celkový příkon ..... 8,0 kW  
 Požadovaná teplota napojení vody ..... 15°- 55°C  
 Napětí ..... 400V/3/50Hz  
 Hmotnost ..... 98 kg  
**Thermostop** - elektronické řízení oplachového ohřivače.. ano  
**CRP** - oplachový systém ..... ano  
**Quick ready** - funkce rychlého nahřátí ..... ano  
 Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty).. ano  
 Automatická diagnostika závad (digitální displej) ..... ano  
 Dávkovač oplachového prostředku ..... ano  
 Automatické čištění myčky na konci směny ..... ano



pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek, černého nádobí

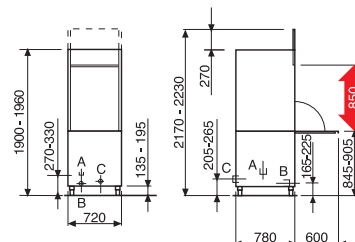

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640356 A1	Gold LP 105	400V	142.990,- Kč
8640357 A1	Gold LP 105/PD	400V	149.990,- Kč

Celonerezová automatická myčka pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek 600x400 a černého nádobí. Izolované dvouplášťové provedení s čelním plněním.

**PD** - model s automatickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (přesné dávkování a úspora detergentu)

\* Výška při otevřeném víku

Automatická myčka Gold LP 105 je vybavena přehledným elektronickým ovládacím panelem umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu dle norem HACCP. Možnost volby ze tří mycích programů (120/240/360 sec.+ nepřetržitý cyklus ) umožňují výběr optimálního mycího programu dle mytého nádobí. Stroj je vybaven automatickým samočištěním mycím cyklem pro jednoduchou a rychlou každodenní údržbu myčky. V základu dodáván s automatickým dávkovačem oplachového prostředku.


**Automatická myčka Gold LP201**

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) ..... 850 x 850 x 1700(1970\*) mm  
 Výška dveří ..... 650 mm  
 Rozměr koše ..... **700x700** mm  
 Mycí cyklus ..... 120 / 240 / 360 sec.  
 Spotřeba vody na cyklus ..... 5 l  
 Výkon mycího čerpadla ..... 1200 l/min.  
 Celkový příkon ..... 11,1 kW  
 Požadovaná teplota napojení vody ..... 15°- 55°C  
 Napětí ..... 400V/3/50Hz  
 Hmotnost ..... 125 kg  
**Thermostop** - elektronické řízení oplachového ohřivače.. ano  
**CRP** - oplachový systém ..... ano  
**Quick ready** - funkce rychlého nahřátí ..... ano  
 Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty).. ano  
 Automatická diagnostika závad (digitální displej) ..... ano  
 Dávkovač oplachového prostředku ..... ano  
 Automatické čištění myčky na konci směny ..... ano



pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek, černého nádobí

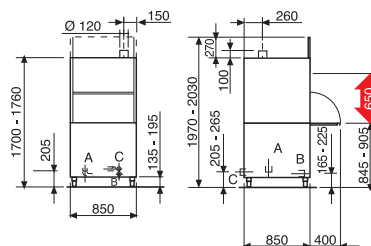

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640358 A1	Gold LP 201	400V	212.990,- Kč
8640359 A1	Gold LP 201/PD	400V	219.990,- Kč

Celonerezová automatická myčka pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek 600x400 a černého nádobí. Izolované dvouplášťové provedení s čelním plněním.

**PD** - model s automatickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (přesné dávkování a úspora detergentu)

\* Výška při otevřeném víku

Automatická myčka Gold LP 201 je vybavena přehledným elektronickým ovládacím panelem umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu dle norem HACCP. Možnost volby ze tří mycích programů (120/240/360 sec.+ nepřetržitý cyklus ) umožňují výběr optimálního mycího programu dle mytého nádobí. Stroj je vybaven automatickým samočištěním mycím cyklem pro jednoduchou a rychlou každodenní údržbu myčky. V základu dodáván s automatickým dávkovačem oplachového prostředku.


**Automatická myčka Gold LP301**

**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) ..... 1465 x 850 x 1700(1970\*) mm  
 Výška dveří ..... 650 mm  
 Rozměr koše ..... **1320x700** mm  
 Mycí cyklus ..... 120 / 240 / 360 sec.  
 Spotřeba vody na cyklus ..... 8 l  
 Výkon mycího čerpadla ..... 2x 1200 l/min.  
 Celkový příkon ..... 15,5 kW  
 Požadovaná teplota napojení vody ..... 15°- 55°C  
 Napětí ..... 400V/3/50Hz  
 Hmotnost ..... 170 kg  
**Thermostop** - elektronické řízení oplachového ohřivače.. ano  
**CRP** - oplachový systém ..... ano  
**Quick ready** - funkce rychlého nahřátí ..... ano  
 Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty).. ano  
 Automatická diagnostika závad (digitální displej) ..... ano  
 Dávkovač oplachového prostředku ..... ano  
 Automatické čištění myčky na konci směny ..... ano



pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek, černého nádobí

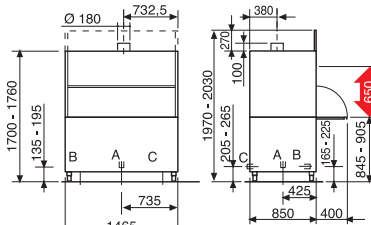

č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640360 A1	Gold LP 301	400V	329.990,- Kč
8640361 A1	Gold LP 301/PD	400V	337.990,- Kč

Celonerezová automatická myčka pro mytí nádobí, GN, tácu, přepravek 600x400 a černého nádobí. Izolované dvouplášťové provedení s čelním plněním.

**PD** - model s automatickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (přesné dávkování a úspora detergentu)

\* Výška při otevřeném víku

Automatická myčka Gold LP 301 je vybavena přehledným elektronickým ovládacím panelem umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu dle norem HACCP. Možnost volby ze tří mycích programů (120/240/360 sec.+ nepřetržitý cyklus ) umožňují výběr optimálního mycího programu dle mytého nádobí. Stroj je vybaven automatickým samočištěním mycím cyklem pro jednoduchou a rychlou každodenní údržbu myčky. V základu dodáván s automatickým dávkovačem oplachového prostředku.

**Thermostop** - elektronické řízení oplachového ohřivače
**Deep Drain** - systém čerpadlového čištění vody v tanku
**CRP** - oplachový systém
**Energy saving** - systém úspory energie
**Quick ready** - funkce rychlého nahřátí