

**Automatická myčka Gold GL84**

pro mytí nádobí a skla s průchodem koše



**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) .....	1970 x 770 mm
Rozměr koše .....	500x500 mm
Průběžná mycí rychlost 1 .....	130 košů/hod (2350 talířů)
rychlost 2 .....	170 košů/hod (3100 talířů)
Příkon - přívod teplé vody (standard).....	21,2 kW
- přívod studená voda (příplatek CVGL).....	30,7 kW
Spotřeba vody .....	340 lt/hod.
Výkonná předmycí zóna.....	ANO
Zóna předmytí .....	400 lt/hod.
Čerpadlo mycí .....	750 lt/min
Napětí .....	400V/3/50Hz
<b>Časovač řízení mytí</b> - přepínání režimů .....	ano
<b>Total Clean</b> - snadn čistitelnost stroje .....	ano
<b>Idrowash</b> - mycí systém .....	ano
Zesílený modul předoplachování (820 mm) .....	ano
Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty)..	ano
Automatická diagnostika závad (digitální displej) .....	ano

Vysoce výkonná celonerezová automatická myčka nádobí a skla s průchodem koše v izolovaném dvouplášťovém provedení.

**Možné příslušenství:**

Sušička - příkon ..... 6,4 kW

**Časovač řízení mytí** - umožňuje použití stroje jako tradiční myčky nebo jako automatickou myčku s provozním cyklem. Lepší vytižení myčky

Velké dveře nabízejí dokonalou přístupnost.

Ochranná zařízení v myčce zabraňují chybám způsobeným nedopatřením.

**Total Clean** - snadné čištění myčky je zaručeno správným tvarování van bez sváru a ostrých míst, kde by se mohly nečistoty usazovat. Odtok je tak plynulý. Hrubší nečistoty jsou zachycovány přes velké krycí síta. Další drobné nečistoty končí v demontovatelných sběrných nádobách. K zabránění nepříjemného pachu jsou použita samovyprazdňovací čerpadla.

Hlučnost a tepelné vyzařování je sníženo díky kompletní dvouplášťové skříní, speciální izolaci topného zařízení, dvojitým dveřím s protizávažím a mycím prostorem **Idrowash**.

**Idrowash** - patentovaný postup mytí umožňuje maximální využití energie vody při mytí nádobí.

**Zesílený modul předoplachování** 820 mm, lisovaná vana, velmi účinná krycí síta, která jsou umístěna ještě před čerpadly. Efektivní termostátový systém zajišťující konstantní teplotu (v případě je možné připojit přidavný topný prvek).

**Součástí myčky NENÍ vstupní a výstupní stůl - informace a ceny Vám rádi sdělíme**



č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640364 A1	Gold 84	400V	369.990,- Kč

**Možné příslušenství:**

8640387 A1	Zvýšení výkon ohřevu CVGL(+9,5kW)	6.500,- Kč
	(připojení na studenou vodu)	
8640386 A1	Sušička DGL	99.900,- Kč
8640385 A1	Sušička rohová DAGL	199.900,- Kč
8640384 A1	Parní odsávací ventilátor SEGL	24.900,- Kč
8640383 A1	Parní kondenzátor SCGL	79.900,- Kč
8640382 A1	Rekuperční a kond.jednotka HRGL	84.900,- Kč
8640381 A1	Dávkovač mycí a oplachový	8.900,- Kč

**Automatická myčka Gold GL86**

pro mytí nádobí a skla s průchodem koše



**Technická data:**

Rozměry (š x h x v) .....	1970 x 770 mm
Rozměr koše .....	500x500 mm
Průběžná mycí rychlost 1 .....	170 košů/hod (3060 talířů)
rychlost 2 .....	220 košů/hod (3960 talířů)
Příkon - přívod teplé vody (standard).....	24 kW
- přívod studená voda (příplatek CVGL).....	33,5 kW
Spotřeba vody .....	400 lt/hod.
Výkonná předmycí zóna.....	ANO
Předmycí zóna .....	400 lt/hod.
Čerpadlo mycí .....	750 lt/min
Napětí .....	400V/3/50Hz
<b>Časovač řízení mytí</b> - přepínání režimů .....	ano
<b>Total Clean</b> - snadn čistitelnost stroje .....	ano
<b>Idrowash</b> - mycí systém .....	ano
Zesílený modul předoplachování (820 mm) .....	ano
Elektronický panel (indikace provozního stavu a teploty)..	ano
Automatická diagnostika závad (digitální displej) .....	ano

**Průběžný výkon je uváděn za předpokladu připojení na teplou vodu 50°C, nebo příplatkovým zvýšením výkonu bojleru CVGL (+9,5kW)**

**Možné příslušenství:**

Sušička (DGL) - příkon ..... 6,4 kW

**Časovač řízení mytí** - umožňuje použití stroje jako tradiční myčky nebo jako automatickou myčku s provozním cyklem. Lepší vytižení myčky

Velké dveře nabízejí dokonalou přístupnost.

Ochranná zařízení v myčce zabraňují chybám způsobeným nedopatřením.

**Total Clean** - snadné čištění myčky je zaručeno správným tvarování van bez sváru a ostrých míst, kde by se mohly nečistoty usazovat. Odtok je tak plynulý. Hrubší nečistoty jsou zachycovány přes velké krycí síta. Další drobné nečistoty končí v demontovatelných sběrných nádobách. K zabránění nepříjemného pachu jsou použita samovyprazdňovací čerpadla.

Hlučnost a tepelné vyzařování je sníženo díky kompletní dvouplášťové skříní, speciální izolaci topného zařízení, dvojitým dveřím s protizávažím a mycím prostorem **Idrowash**.

**Idrowash** - patentovaný postup mytí umožňuje maximální využití energie vody při mytí nádobí.

**Zesílený modul předoplachování** 820 mm, lisovaná vana, velmi účinná krycí síta, která jsou umístěna ještě před čerpadly. Efektivní termostátový systém zajišťující konstantní teplotu (v případě je možné připojit přidavný topný prvek).



č. artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
8640365 A1	Gold 86	400V	419.990,- Kč


**Možné příslušenství:**

8640387 A1	Zvýšení výkon ohřevu CVGL(+9,5kW)	6.500,- Kč
	(připojení na studenou vodu)	
8640386 A1	Sušička DGL	99.900,- Kč
8640385 A1	Sušička rohová DAGL	199.900,- Kč
8640384 A1	Parní odsávací ventilátor SEGL	24.900,- Kč
8640383 A1	Parní kondenzátor SCGL	79.900,- Kč
8640382 A1	Rekuperční a kond.jednotka HRGL	84.900,- Kč
8640381 A1	Dávkovač mycí a oplachový	8.900,- Kč

**POPIS k myčkám LP**

Automatické myčky Gold 80 v celonerezovém izolovaném provedení s průchodem košů jsou vybaveny nejmodernějšími řídicími systémy s dotykovým ovládacím panelem. Přehledný elektronický ovládací panel umožňuje snadné ovládání společně s digitálním displejem, který indikuje neustále provozní stav a skutečnou teplotu, tak jak je předepsáno normami HACCP. Na displeji se také zobrazují hlášení z okruhu diagnostiky, která prověřuje nejdůležitější elektronické části (porucha=chybové hlášení) což usnadňuje údržbu stroje.

**Součástí myček NENÍ vstupní a výstupní stůl - informace a ceny Vám rádi sdělíme**

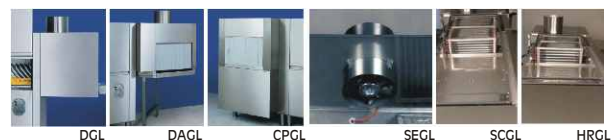

DGL DAGL CPGL SEGL SCGL HRGL